datavideo®

4 インチ液晶 4 連ビデオモニタ

TLM-404

取扱説明書

株式会社エム・アンド・アイ　ネットワーク

目次

内容物 ……03

各部の名称と機能　:フロントパネルビュー ……04

各部の名称と機能　:フロントパネル ……05

タリーライト
ディスプレイ調整電源スイッチ

各部の名称と機能　:リヤパネル ……06

TLM-404 仕様 ……07

サポート窓口

株式会社エム･アンド･アイ　ネットワーク　DavaVideoサポート係

〒104－0033

東京都中央区新川2－1－7　日新ビル2F

TEL:03－3552－7241　FAX:03－3552－7242　MAIL:

mail@min.co.jpT

URL:http://www.min.co.jp

内容物

1. 4 インチ液晶 4 連ビデオモニタ x 1
2. BNC - BNC ビデオケーブル x4
3. AC ケーブル&DC 変換電源アダプター x1
4. 1.5mm アレンレンチ x1
5. 2.5mm アレンレンチ x1

一般的に

TLM-404 は 4 インチモニタを 4 台搭載した 19 インチラックマウント 2U サイズの 4 連モニタです。

480×234 ピクセルの 4:3TFT 液晶パネルを採用しました。
3 色のタリーLED(赤・緑・黄) に対応しました。
DC12V に対応することができるので、液晶モニターの小型・軽量・省電力という特徴を活かし、中継車・ロケーションシステム・イベントなどの映像確認システムとして最適な製品です。
オプションのホルダー[TLM-404JF]を本体に取り付けると、SE-800 と組み合わせたスイッチャー＋確認用モニタのシステムとして実現します。

※NTSC / PAL 自動切替。

アクセサリ

ラックマウントではなく、スタンドアローンで利用する際には別売の専用ホルダーを [TLM-404JF] をご利用下さい。

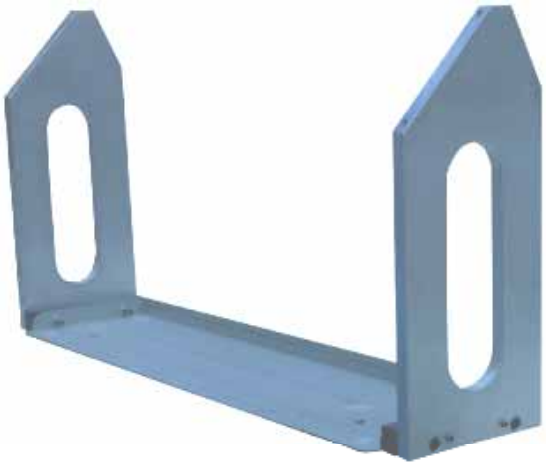

TLM-404 専用ホルダー [TLM-404JF]

各部の名称と機能

■ フロントパネル

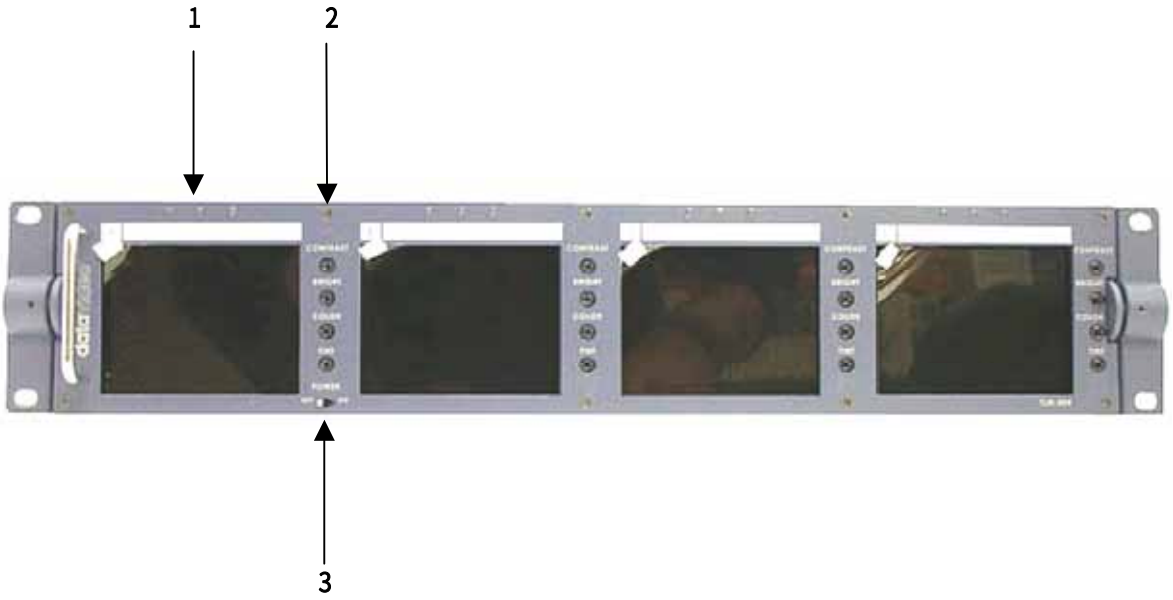

1. タリーライト
   各 4 系統 RED/AMBER/GREEN 3 種類
2. ディスプレイ調整
   ブライトネス (輝度調整)
   コントラスト (明度調整)
   カラー (彩度調整)
   ティント (濃度調整　NTSC のみ)
3. 電源スイッチ

1.

TLM-404 のタリーライトは、RMC-140、SE-500 のタリーアウトから出力される信号を受け付けます。
RED (赤色)はメインセレクターの出力ソース、AMBER (橙色) はサブセレクターのソース、GREEN (緑色) は準備中のソースを表します。

2.

各モニタのブライトネス (明度) 、コントラスト (輝度) 、カラー (色相) 、ティント (濃度) を調整します。プラスドライバーを使い、ツマミを可変します。

モニタ調整にはカラーバーなどのテストパターンをご利用下さい。

3.



電源スイッチです。
電源投入時はランプが赤色に点灯します。

TLM-404 の端には、アレンレンチで調整する機構があります。モニタの角度を付けて変化を食わせる場合には、ねじを緩めて、調整して下さい。
調整後は、ねじを締めて固定することを推奨致します。

■　リヤパネル

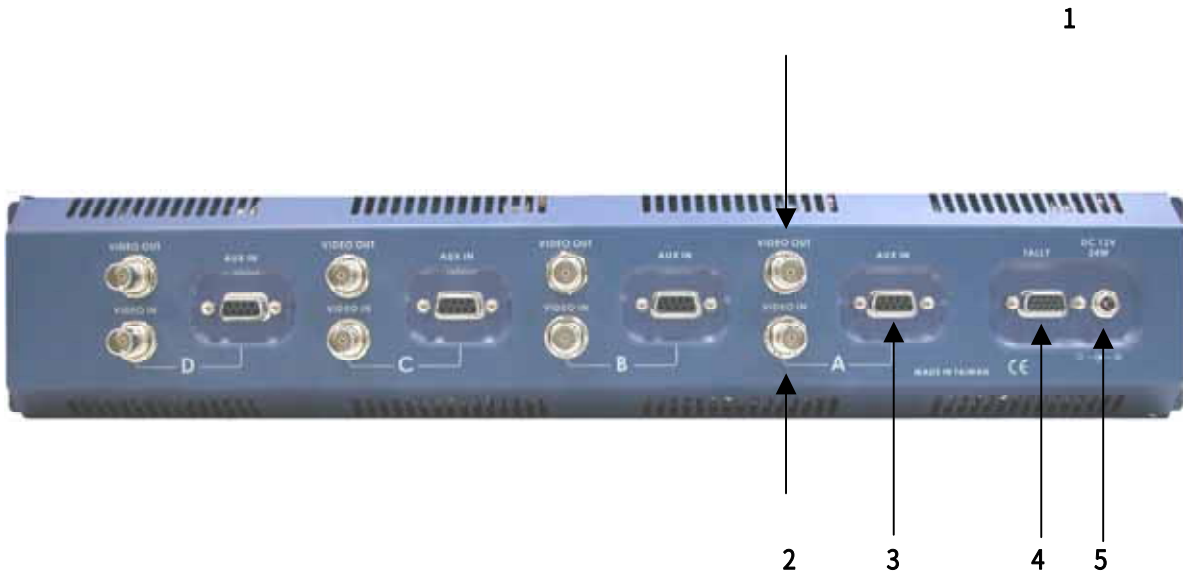

1. ビデオ A 出力：スルーアウト
2. ビデオ A 入力
3. AUX 入力(D-sub9)
4. タリーイン(D-sub15)
5. 電源入力部

※ディスプレイ B、C、D も、ディスプレイ A と同じ構造を持つ

TLM-404 仕様

製品仕様

電源	AC100-240V 1.0A, 50-60HZ 外マイナス、中プラス
消費電力	DC12V 50W
外形寸法	482.6(W)×88.9(H)×76.2(D)mm
重量	2.0kg

接続端子

ビデオ入力	コンポジット×4 系統(BNC) (NTSC / PAL 自動認識)
その他の入力	AUX×4 系統(D-sub 9)、タリー×1 系統(D-sub15)
ビデオ出力	コンポジット×4 系統(BNC)：スルーアウト

製品性能

ディスプレイサイズ	4 インチ
解像度	1440 (W) ×234 (H) dot
駆動方式	TFT 液晶
アスペクト	4：3
タリーライト	各 4 系統 RED/AMBER/GREEN 3 種類
輝度	300cd/m2
コントラスト	300：1
視野角	上面 30 °、下面 30 °
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント (NTSC のみ)

datavideo は、 Datavideo Technologies Co., Ltd の登録商標です。
日本語訳 株式会社エム・アンド・アイ ネットワーク